



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР


КРУГИ АЛМАЗНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ФОРМЫ 2А2

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 17006—80

Издание официальное

Е

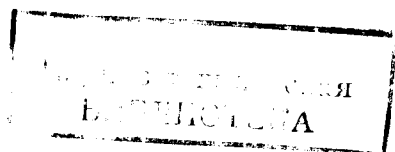

БЗ 8—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ФОРМЫ 2А2

Технические условия

ГОСТ
17006—80Diamond annular wheels, form 2A2.
Specifications

ОКП 39 7001

Дата введения 01.01.82


Настоящий стандарт распространяется на алмазные круги формы 2А2, предназначенные для шлифования сферических и плоских деталей из неметаллических твердых материалов (стекла, кварца и др.), изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования стандарта в части разд. 1, 2 (кроме пп. 2.4, 2.8), разд. 4 и 5 являются обязательными, другие требования стандарта являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Основные размеры кругов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

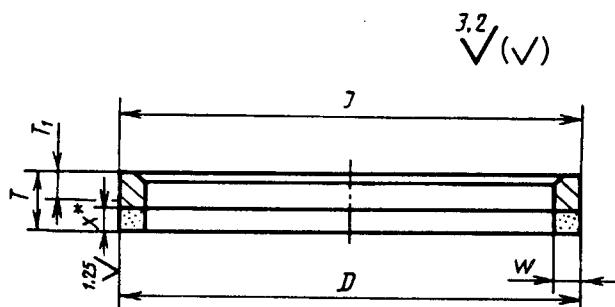

* Размер для справок

Таблица 1

мм

Обозначение кругов	D		J Z8	T		T ₁		X		W	
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
2728—0001	5	+0,4	5	8	±0,3	4	±0,15	3	±0,12	2,0	±0,12
2728—0002	8		8								
2728—0003	10		10								

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
Е

© Издательство стандартов, 1986
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями

мм

Обозначение кругов	D		J Z8	T		T ₁		X		W									
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.								
2728—0004	14	+0,8	14	10	±0,3	4	±0,15	3	±0,12	3,0	±0,12								
2728—0034	20		20									2,0							
2728—0030													26	26	8,0	±0,18			
2728—0005																	32	32	2,0
2728—0035																			
2728—0031	45	45	2,0	±0,12															
2728—0006					50	50	3,0												
2728—0007	55	55	2,0																
2728—0008				60	60	3,0													
2728—0009	65	65	2,0																
2728—0032				70	70	2,0													
2728—0010	75	75	3,0																
2728—0033				80	80	3,0													
2728—0011	90	90	3,0																
2728—0012				100	100	4,0													
2728—0013	110	110	4,0																
2728—0014				120	120	4,0													
2728—0015	130	130	4,0																
2728—0016				140	140	4,0													
2728—0017	150	150	4,0																
2728—0018				160	160	4,0													
2728—0019	180	180	4,0																
2728—0020				200	200	4,0													
2728—0021	220	220	4,0																
2728—0022				250	250	4,0													
2728—0023	280	280	4,0																
2728—0024				20	±0,4	14	5,0												
2728—0025	220	220	4,0																
2728—0026				250	250	4,0													
2728—0027	280	280	4,0																
2728—0028				20	±0,4	14	4,0												
2728—0029	220	220	4,0																
				250	250	4,0													
	280	280	4,0																

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовление кругов с толщиной алмазного слоя $X = (10 \pm 0,18)$ мм, а также кругов с выточкой на корпусе.

Пример условного обозначения алмазного кольцевого круга формы 2A2 диаметром $D = 70$ мм, из порошков природных алмазов марки A2 зернистостью 50/40, с относительной концентрацией алмазов 100, на металлической связке марки M2—01:

2728-0014 A2 50/40 100 M2—01 ГОСТ 17006—80

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Круги должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. (Исключен, Изм. № 2).

2.3. Для изготовления алмазоносного слоя должны применяться алмазные порошки по ГОСТ 9206 или другой нормативно-технической документации (НТД).

Содержание алмазов в круге указано в приложении 1.

2.4. Относительная концентрация алмазов в алмазоносном слое должна быть 12,5; 25; 50; 75; 100; 125; 150.

2.5. На торцевой поверхности алмазоносного слоя алмазные зерна должны быть вскрыты.

2.3—2.5. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.6. Зазоры, отслаивания в месте соединения алмазоносного слоя с корпусом или безалмазным слоем, а также трещины и сколы на поверхности алмазоносного слоя не допускаются.

2.7. На поверхности алмазоносного слоя не допускаются раковины, выкрашивания и забоины площадью более 0,5 мм² в количестве более 3 шт., расположенные на расстоянии друг от друга:

для кругов диаметром до 50 мм — не менее 5 мм;

« « « св. 50 мм « « 15 мм.

На поверхности алмазоносного слоя кругов зернистостью 400/315, 315/250, 250/200 площадь выкрашивания не должна быть более 1,5 мм².

2.8. Корпус круга должен изготавливаться из стали марки Ст3 по ГОСТ 380 или стали марок 20, 25, 30 по ГОСТ 1050.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.9. На поверхности корпуса круга не допускаются трещины, коробления, раковины, заусенцы и следы коррозии.

2.10. Допуск круглости алмазоносного слоя — по 11-й степени точности ГОСТ 24643, допуск параллельности торцев кругов — по 10-й степени точности ГОСТ 24643.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.11. Алмазные кольцевые круги диаметром 90 мм и более должны быть отбалансированы на оправке у потребителя. Предельные значения дисбаланса — по ГОСТ 16181.

2.12. Механическая прочность соединения корпуса круга с алмазоносным слоем, а также корпуса круга должна обеспечивать его работу с рабочей окружной скоростью 25 м/с.

Требования безопасности работы с кругами — по ГОСТ 12.3.023.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.13. Удельный расход алмазов для кругов из порошков зернистостью 200/160—125/100 по ГОСТ 9206 при относительной концентрации 100 должен соответствовать данным, указанным в табл. 2, при соблюдении условий испытаний, приведенных в приложении 2.

2.14. Удельный расход алмазов для кругов из порошков других зернистостей должен определяться умножением норм, указанных в табл. 2, на коэффициенты, приведенные в табл. 3.

Таблица 2

Диаметр кругов, мм	Удельный расход алмазов, кар/дм ³ , не более							
	Марка порошка по ГОСТ 9206							
	A1	A2	A3	A5	AC15	AC20	AC32	AC50
5—50	0,31 0,28*	0,26 0,24*	0,24 0,22*	0,19 0,17*	0,31 0,28*	0,26 0,24*	0,24 0,22*	0,19 0,17*
55—100	0,21 0,18*	0,17 0,15*	0,16 0,14*	0,13 0,11*	0,21 0,18*	0,17 0,15*	0,16 0,14*	0,13 0,11*
110—280	0,09 0,08*	0,08 0,06*	0,07 0,06*	0,06 0,05*	0,09 0,08*	0,08 0,06*	0,07 0,06*	0,06 0,05*

* С 1 января 1990 г.

Коэффициент удельного расхода алмазов	3,0	1,5	0,8
Зернистость алмазного порошка	10/7—40/28	50/40—100/80	250/200—400/315

2.15. Параметр шероховатости обработанной кругами поверхности по ГОСТ 2789, R_a , не должен превышать:

- 3,2 мкм — для зернистостей 125/100 и крупнее;
- 1,6 мкм » » от 50/40 до 100/80;
- 0,8 мкм » » » 10/7 » 60/40.

2.13—2.15. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

2.16. Каждый круг должен сопровождаться биркой, на которой указывают:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- диаметр круга;
- марку и зернистость алмазного порошка;
- относительную концентрацию алмазов в алмазоносном слое;
- марку связки;
- обозначение стандарта;
- порядковый номер круга по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- месяц и год изготовления (две последние цифры).

2.17. Упаковка кругов — по ГОСТ 18088.

2.16, 2.17. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия кругов требованиям настоящего стандарта проводят приемочный контроль и периодические испытания.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Приемочному контролю на соответствие требованиям п. 1.1 (диаметр J), пп. 2.5—2.7, 2.9, 2.10 подвергают каждый круг, на соответствие требованиям п. 1.1 (D , T , T_1 , X , W) — 20 % кругов от партии, но не менее 5 шт.

Партия должна состоять из кругов одного типоразмера, изготовленных из алмазного порошка одинаковой зернистости, одной марки, относительной концентрации и связки, одновременно предъявленных к приемке по одному документу.

(Измененная редакция, Изм. № 1,3).

3.3. Если при приемочном контроле будет установлено несоответствие требованиям стандарта более чем по одному из контролируемых показателей, то партию не принимают.

Если установлено несоответствие требованиям стандарта по одному из контролируемых показателей, то проводят повторный контроль на удвоенном количестве кругов по всем показателям.

При наличии дефектов повторной выборки партию не принимают.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4. Периодическим испытаниям на соответствие требованиям пп. 2.13 и 2.14 подвергают круги в количестве не менее 3 шт. не реже одного раза в 6 мес.

Допускается проводить периодические испытания у потребителя в производственных условиях.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

4.1. Геометрические параметры контролируют универсальными измерительными инструментами и приборами.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.2. Круги по п. 2.5 контролируют наружным осмотром путем сравнения с контрольными образцами.

4.3. Круги по пп. 2.6, 2.9 контролируют наружным осмотром, по п. 2.7 — с помощью лупы при увеличении $10\times$.

4.4. (Исключен, Изм. № 3).

4.5. Параметры шероховатости поверхности корпусов кругов контролируют визуально путем сравнения с образцом шероховатости по ГОСТ 9378.

4.6. Метод определения удельного расхода алмазов указан в приложении 2.

4.7. Контроль дисбаланса и балансировка должны проводиться на специальных балансировочных станках у потребителя путем высверливания материала оправки или нанесения на нее дополнительной массы.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088.

Раздел 5. (Измененная редакция, Изм. № 3).

Раздел 6. (Исключен, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

МАССА АЛМАЗОВ В КРУГАХ

Размеры в мм

Наружный диаметр	Ширина алмазоносного слоя	Масса алмазов, кар, при относительной концентрации				
		12,5	25	50	75	100
5	2,0	0,03	0,06	0,12	0,19	0,25
8		0,06	0,12	0,25	0,37	0,50
10		0,08	0,16	0,33	0,50	0,66
14	3,0	0,17	0,34	0,68	1,03	1,37
20	2,0	0,31	0,62	1,24	1,86	2,49
	3,0	0,44	0,88	1,76	2,64	3,50
	8,0	0,83	1,65	3,31	4,96	6,62
	3,0*	0,26	0,53	1,05	1,58	2,11
26	2,0	0,41	0,83	1,66	2,48	3,30
	3,0	0,60	1,19	2,38	3,60	4,80
0,75		1,49	2,98	4,48	5,97	
0,91		1,81	3,62	5,43	7,24	
45	2,0	0,74	1,48	2,96	4,44	5,93
	3,0	1,08	2,17	4,35	6,52	8,69
50	2,0	0,83	1,65	3,31	4,96	6,62
	3,0	1,21	2,43	4,85	7,27	9,70
55	3,0	1,34	2,69	5,38	8,06	10,75
60	4,0	1,94	3,90	7,70	11,60	15,50
65		2,11	4,20	8,40	12,60	16,80
70		2,28	4,60	9,10	13,70	18,20
75		2,45	4,90	9,80	14,70	19,60
80		2,62	5,20	10,50	15,70	21,00
90		3,70	7,30	14,70	22,00	29,40
100		5,0	4,10	8,20	16,40	24,60
110	4,50		9,10	18,10	27,20	36,00
120	5,00		9,90	19,90	29,80	40,00

* При толщине алмазоносного слоя 3 мм.

Размеры в мм

Наружный диаметр	Ширина алмазоносного слоя	Масса алмазов, кар, при относительной концентрации				
		12,5	25	50	75	100
130	5,0	5,40	10,80	21,60	32,00	43,00
140		5,80	11,70	23,30	35,00	47,00
150		6,30	12,50	25,00	38,00	50,00
160		6,70	13,40	26,80	40,00	54,00
180		7,50	15,10	30,00	45,00	60,00
200		8,40	16,80	34,00	50,00	67,00
220	6,0	9,30	18,60	37,00	56,00	74,00
250		12,60	25,30	51,00	76,00	101,00
280		14,20	28,40	57,00	85,00	114,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА АЛМАЗОВ

1. Оборудование и материалы

1.1. В зависимости от диаметра круга испытание проводят на станках модели:

- АШС 15 — для кругов диаметром 5—14 мм,
- АШС 70 » » » 20—70 мм,
- Алмаз 250; ШС-500 » » » св. 70 мм.

Примечание. Допускается испытывать круги на других станках, нормы точности которых соответствуют нормам точности вышеуказанных станков.

1.2. Аналитические весы марки НДВ-200М — для взвешивания кругов массой до 200 г; технические весы 1-го класса марки Т1-1 — для взвешивания кругов массой до 1 кг; технические весы марки Т1-5 — для взвешивания кругов массой до 5 кг.

1.3. Образцы из оптического стекла марки К8 по ГОСТ 3514.

В зависимости от диаметров испытываемых кругов размеры образцов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

мм					
Диаметр круга	Диаметр образца	Диаметр круга	Диаметр образца	Диаметр круга	Диаметр образца
5	6	55	90	130	240
8	10	60	100	140	260
10	12	65	110	150	280
14	18	70	120	160	300
20	30	75	130	180	340
26	40	80	140	200	370
32	50	90	160	220	400
38	60	100	180	250	460
45	70	110	200	280	530
50	80	120	220		

1.4. Испытание кругов проводят с охлаждением.

В качестве смазочно-охлаждающей жидкости применяют эмульсии составов:

- | | |
|---|-------|
| 1) 3 %-ный раствор глицерина в воде. | |
| 2) Эмульсол | 3—5 % |
| - сульфокислота | 75 % |
| - глицерин | 10 % |
| - тринатрийфосфат | 15 % |
| 3) Веретенное масло по ГОСТ 20799 | 50 % |
| осветительный керосин | 50 % |
| Расход эмульсии — 12—15 л/мин. | |

При испытании круга должна применяться очищенная смазочно-охлаждающая жидкость.

2. Подготовка к испытанию

2.1. Перед испытанием круг должен быть приработан.

2.2. Алмазосный слой испытуемого круга тщательно протирают марлевой салфеткой, смоченной спиртом или ацетоном по ГОСТ 2768, корпус протирают ветошью, а затем круг просушивают в термостате при температуре 80—100 °С с выдержкой 20 мин.

3. Проведение испытания

3.1. Перед началом испытания станок должен быть проверен на соответствие нормам точности, указанным в паспорте станка.

3.2. Режим шлифования должен соответствовать указанному в табл. 2.

Таблица 2

Диаметр круга, мм	Осевая подача, мм/мин, не менее, для кругов		Окружная скорость круга, м/с
	из шлифпорошков	из микропорошков	
5—32	5,0	0,3	4—10
38—100	3,0		10—15
Св. 100	1,5		15—25

3.3. Масса сошлифованного стекла должна соответствовать указанной в табл. 3.

Таблица 3

Диаметр круга, мм	Масса сошлифованного стекла за испытание, кг, не менее	Диаметр круга, мм	Масса сошлифованного стекла за испытание, кг, не менее
5—14	0,3	55—90	1,3
20—32	0,4	100—280	3,0
38—50	0,8	300; 400	3,5

4. Обработка результатов

4.1. Удельный расход алмазов q , кар/дм³, определяют по формуле

$$q = \frac{G_k}{G_m} 12,6 \alpha,$$

где G_k — износ алмазосного слоя круга за испытание, мг;

G_m — масса материала, сошлифованного за время испытания, г;

α — коэффициент, учитывающий плотность связи и относительную концентрацию алмазов в круге, значение которого выбирают по НТД на связку.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

Р.Ф. Кохан, канд. хим. наук, (руководитель темы); А.Е. Горбунов, канд. техн. наук; Р.З. Цыпкин; В.М. Кошелева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.80 № 5173

Изменение № 3 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет Технического секретариата № 2)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3. ВЗАМЕН ГОСТ 17006—71

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 12.3.023—80	2.12
ГОСТ 15.001—88	3.4
ГОСТ 380—94	2.8
ГОСТ 1050—88	2.8
ГОСТ 2768—84	Приложение 2
ГОСТ 2789—73	2.15
ГОСТ 3514—94	Приложение 2
ГОСТ 9206—80	2.3, 2.13
ГОСТ 9378—93	4.5
ГОСТ 16181—82	2.11
ГОСТ 18088—83	2.17, 5.2
ГОСТ 20799—88	Приложение 2
ГОСТ 24643—81	2.10, 4.4

5. Проверен в 1991 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 25.06.91 № 981

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1985 г., марте 1987 г., марте 1995 г. (ИУС 12—85, 6—87, 6—95)

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 28.01.98. Подписано в печать 19.02.98. Усл. печ. л. 1,40.
Уч.-изд. л. 0,95. Тираж 177 экз. С164. Зак. 121.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102